

Bedienungsanleitung



DAB+ Receiver

Art. Nr. DTR-758

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	3
Produktdetails	4-5
Montage der DAB+ Antenne	6
Einbau	7-9
Inbetriebnahme	10-11

Wichtige Hinweise

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank für den Kauf des DAB+ Empfängers. Mit diesem praktischen Gerät hören Sie Ihre Radiosender in digitaler Qualität. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen DAB+/FM Transmitter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- DAB+/FM-Transmitter (Black Box)
- LCD Display
- DAB+-Antenne
- Div. Anschlusskabel
- Aux-In Kabel
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achtung! Vorrang haben stets die Vorschriften der StVO/StVZO und andere entsprechende Vorschriften über den öffentlichen Straßenverkehr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Gewährleistung

Die Gewährleistung verfällt bei:


- Gerätebeschädigungen durch mechanische Einflüsse und/oder Überspannung.
- Jegliche Veränderung an den Anschlussleitungen, Ausgangskabel und sonstigen Zubehörteilen.
- Verwendung für einen anderen, als in der Anleitung beschriebenen Zweck.
- Feuchtigkeitseinwirkung und/oder nicht anleitungsgemässe Lagerung, Bedienung
- Schäden, die aufgrund nicht bestimmungsgemäsem Gebrauchs und/oder unsachgemäßem Transport oder falscher Lagerung, entstehen können.

Betreiben Sie das Gerät ausschliesslich zu seinem bestimmungsgemässen Gebrauch

Produktdetails

Black Box

LCD Display

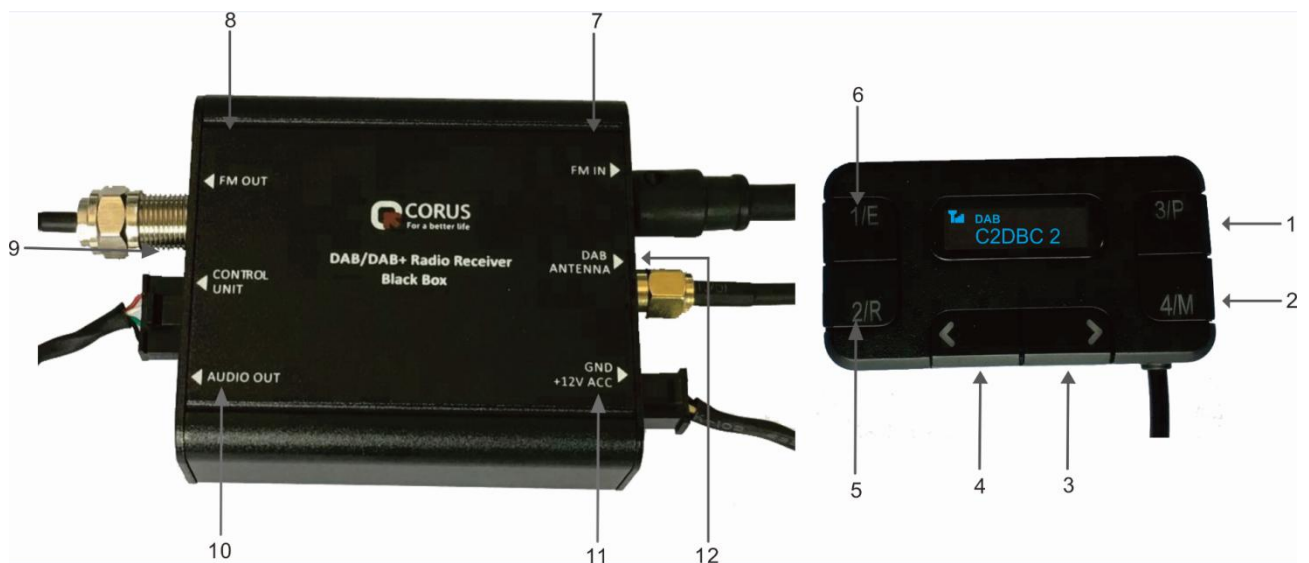

Tasten und Anschlüsse

1. Senderspeicher 3/Senderspeicher Modus Taste
2. Senderspeicher 4/Menü Taste
3. Kanalsuche aufwärts
4. Kanalsuche abwärts
5. Senderspeicher 2/Zurück Taste
6. Senderspeicher 1/Bestätigen Taste
7. FM Antenne IN
8. FM Antenne OUT
9. Black Box – Steuereinheit Stecker
10. Audio OUT (Jack)
11. Spannungs-Anschluss
12. DAB+ Antennenanschluss



Steuereinheit & Zubehör:

1. Steuereinheit
2. FM OUT Antennenkabel
3. Audio Out 3.5mm Kabel
4. Bedieneinheit (Display) und Kabel
5. Spannungsversorgungs-Kabel
6. DAB+ Antenne Passiv
7. FM Übertragungs-Antenne


Montage der DAB+ Antenne

1. Installieren Sie die DAB+ Antenne (6) auf der Beifahrer-Seite in ihrem Fahrzeug. Die Antenne kann in der A-Säule verborgen werden.
2. Die Antenne kann mittels Klebeband an der A-Säule fixiert werden.



Hinweis:

Fixieren Sie die DAB+ Antenne nicht über die Heizdrähte der Windschutzscheibe

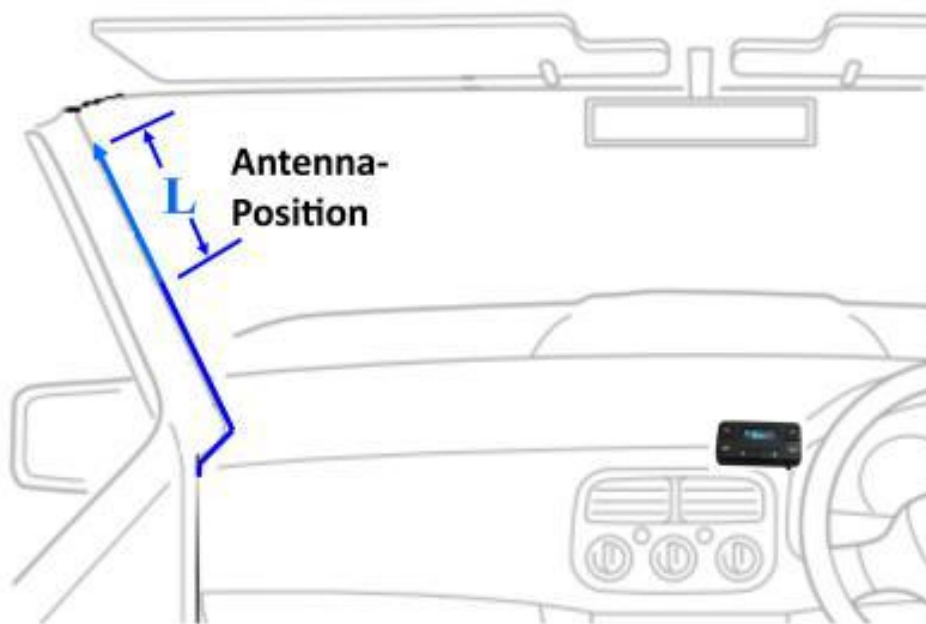

Einbau Steuereinheit

1. Suchen Sie eine geeignete Stelle, wo sie die Steuereinheit verbauen können.
2. Schliessen Sie den Spannungsversorgungs-Kabel-Stecker (5) beim vorgesehenen Steckplatz der Steuereinheit an. Das andere Ende des Spannungsversorgungs-Kabels schliessen Sie wie folgt an:
 - a.) Kabel rot: Dauerplus (Kl. 30)
 - b.) Kabel schwarz: Masse (Kl. 31)
 - c.) Kabel gelb: Zündungsplus (Kl. 15) oder Radio Remote+
3. Schliessen Sie die DAB+ Antenne (6) beim vorgesehenen Steckplatz der Steuereinheit an.
4. Schliessen Sie das Display-Kabel (4) beim vorgesehenen Steckplatz der Steuereinheit an.
5. Stecken Sie den bestehenden AM/FM Antennenstecker von ihrem Autoradio ab und schliessen diesen beim vorgesehenen FM-IN Steckplatz der Steuereinheit an.
6. Schrauben Sie das eine Ende des gelieferten FM OUT-Antennenkabel (2) an den FM OUT Steckplatz an der Steuereinheit. Das andere Ende schliessen Sie am bestehenden Autoradio Antennenstecker an.
7. Verbinden Sie das mitgelieferte AUX-Kabel (3) mit dem vorgesehenen Steckplatz an der Steuereinheit (Aux-Stecker). Das andere Ende (Line-IN) schliessen Sie an ihrem Autoradio an.


Bedieneinheit (Display)

1. Die Bedieneinheit (Display) leuchtet, sobald die Steuereinheit an +12V Spannung angeschlossen wird. Auf dem Display erscheint die Aufschrift „CORUS – For a Better Life“.
2. Bei Erstanwendung müssen alle DAB+ Sender gescannt werden.

AutoScan:

1. Drücken und halten Sie die **4/M** Taste, um in den MENU-Modus zu gelangen.
2. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display bis Sie bei „**AutoScan**“ gelangen. Bestätigen Sie ihre Auswahl durch drücken der **1/E** Taste.
3. Nun werden alle verfügbaren DAB+ Stationen gescannt. Nach Abschluss der Suche, werden alle Stationen angezeigt und bleiben bis zum nächsten Scannvorgang gespeichert.
4. Nun können die gespeicherten DAB+ Stationen bequem mit den „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display ausgewählt werden.

Anschlussplan

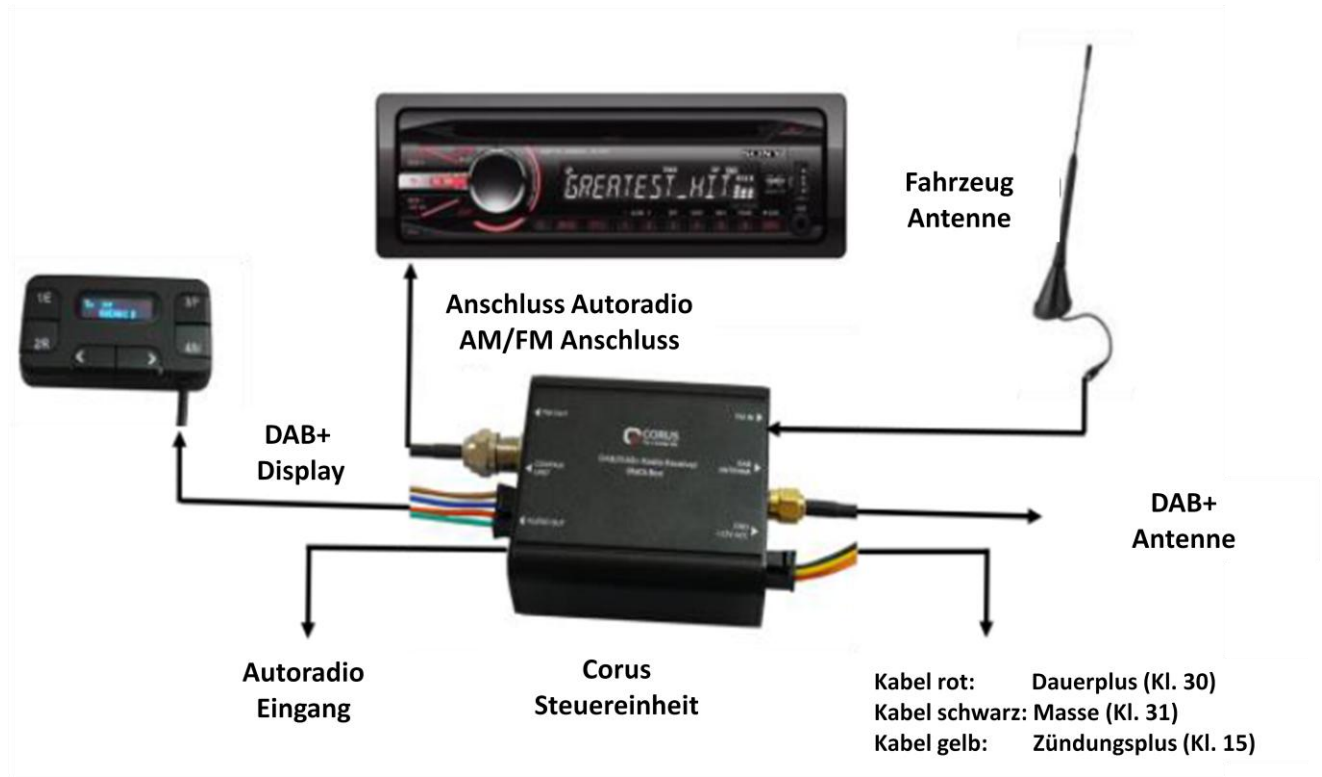

Anschlusswahl // Audio OUTPUT – Audio OUT

1. Verbinden Sie das mitgelieferte AUX-Kabel (3) mit dem vorgesehenen Steckplatz **Audio OUT** Steckplatz vom Gerät (DTR-758). Das andere Ende (Line-IN) schliessen Sie an ihrem Autoradio an.
2. Wenn Sie diese Verbindungsart gewählt haben, muss die bestehende AM/FM Antenne nicht umgesteckt werden.

Anschlusswahl // Audio OUTPUT – FM Transmission

Wählen Sie FM Transmitting über „Head Unit FM Stecker“ (Umgehen der Antenne FM Modulator Modus)

1. Drücken und halten Sie die **4/M** Taste um in den MENU-Modus zu gelangen.
2. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display bis Sie bei „Tx FM“ gelangen. Bestätigen Sie ihre Auswahl durch drücken der **1/E** Taste.
3. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display um eine freie Frequenz zu wählen. Drücken Sie die **1/E** Taste um ihre Auswahl zu bestätigen und um das Menü zu verlassen.
4. Die gewählte FM Frequenz wird nun zuoberst im Display angezeigt. Zum Bsp. 108.0
5. Wählen Sie auf ihrem Autoradio die gleiche Frequenz um die Musik vom DTR-758 auf das Autoradio zu übertragen.

FM Transmission Frequenz über AIR (Kabellos)

Wählen Sie FM Transmitting Frequenz über „AIR“
(ohne über den Autoradio FM-Stecker zu gehen)

1. Drücken und halten Sie die **4/M** Taste um in den MENU-Mode zu gelangen.
2. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display bis Sie bei „Tx FM“ gelangen. Bestätigen Sie ihre Auswahl durch drücken der **1/E** Taste.
3. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display um eine freie Frequenz zu wählen. Drücken Sie die **1/E** Taste um ihre Auswahl zu bestätigen und um das Menü zu verlassen.
4. Die gewählte FM Frequenz wird nun zuoberst im Display angezeigt. Zum Bsp. 87.5
5. Wählen Sie auf ihrem Autoradio die gleiche Frequenz um die Musik vom DTR-758 auf das Autoradio zu übertragen.



HINWEIS:

Bei dieser Anschlussvariante muss die Fahrzeug AM/FM Antenne nicht ausgesteckt werden. Es muss jedoch die sich im Lieferumfang befindliche FM Übertragungs-Antenne (Bild 6) verwendet werden, und diese im FM OUT Steckplatz der Steuereinheit einstecken, damit diese als FM Übertragungsantenne arbeitet. Diese Antenne kann zum Bsp. im Handschuhfach verbaut werden.

Inbetriebnahme

DAB+ Service Informationen

Die wichtigsten Data Broadcast Informationen von den DAB+ Sendestationen werden auf dem LED Display angezeigt.

Während dem Musikhören werden nachstehende Informationen auf dem Display angezeigt:

1. Sendername
2. DAB+ Symbol
3. Signalstärke

Senderspeicher

Befolgen Sie nachstehende Schritte um Ihre Lieblings DAB+ Sender zu speichern:

1. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display bis der gewünschte DAB+ Sender angezeigt wird, welcher auf Senderspeicher 1 gespeichert werden soll.
2. Drücken und halten Sie die **3/P** Taste während 3 Sekunden um in den Senderspeicher-Menü zu gelangen.
3. Drücken Sie kurz die **1/E** Taste um ihren ersten Senderspeicher definitiv zu speichern.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 – 3 um Senderspeicher 2 – 4 auf den Tasten **2/R**, **3/P** und **4/M** zu speichern.
5. Es können total 4 Sender gespeichert werden.

Auswahl der Senderspeicher:

Um die gespeicherten Sender abzurufen, wie folgt vorgehen:

1. Drücken Sie kurz die **1/E** Taste (oder **2/R**, **3/P**, **4/M**) um den Sender abzurufen, welcher auf dieser Taste gespeichert wurde.

Standby Modus

Das Display kann in Standby Modus versetzt werden. Hierzu wie folgt vorgehen:

1. Drücken und halten Sie die **4/M** Taste um in den MENU-Modus zu gelangen.
2. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display bis Sie bei „**Standby Modus**“ gelangen. Bestätigen Sie ihre Auswahl durch drücken der **1/E** Taste.
3. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display und wählen „**Ja**“ um den „**Standby Modus**“ zu wählen. Drücken Sie die **1/E** Taste um ihre Auswahl zu bestätigen und um das Menü zu verlassen.
4. Falls Sie den „Standby Modus“ ausschalten möchten, dann bitte „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display drücken und „**Nein**“ wählen.

Einstellungen

Sprache

1. Drücken und halten Sie die **4/M** Taste um in den MENU-Mode zu gelangen.
2. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display bis Sie bei **„System“** gelangen. Bestätigen Sie ihre Auswahl durch drücken der **1/E** Taste.
3. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display um die gewünschte Sprache zu wählen. Drücken Sie die **1/E** Taste um ihre Auswahl zu bestätigen und um das Menü zu verlassen.
4. Drücken und halten Sie die **2/R** Taste um das Menü zu verlassen.

Werkseinstellung zurücksetzen

1. Drücken und halten Sie die **4/M** Taste um in den MENU-Mode zu gelangen.
2. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display bis Sie bei **„System“** gelangen. Bestätigen Sie ihre Auswahl durch drücken der **1/E** Taste.
3. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display bis Sie bei **„Werkseinstellung“** gelangen. Drücken Sie die **1/E** Taste um ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Benutzen Sie die „>“ oder „<“ Tasten auf dem Display und wählen Sie **„Ja“** für den Reset oder **„Nein“** um keinen Reset auszuführen.

